


Valcované profily krátke: tyče prierezu T

vyrobené z konštrukčných ocelí tr. 11
 valcované za tepla
 STN 42 55 80
 DIN 1024
 EN 10055
 TDP: STN 42 0135

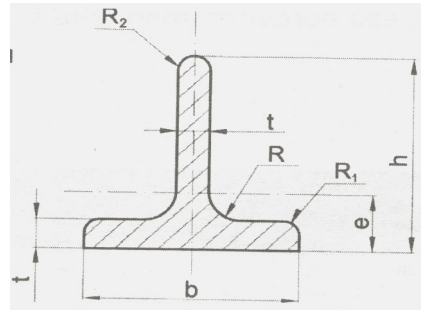

označenie	menovité rozmery						prierez S (mm ²)	teoretická hmotnosť (kg.m ⁻¹)
	b	h	t	R	R1	R2		
20	20	20	3,0	3,0	1,5	1,0	112	0,88
25	25	25	3,5	3,5	2,0	1,0	164	1,29
30	30	30	4,0	4,0	2,0	1,0	226	1,77
40	40	40	5,0	5,0	2,5	1,0	377	2,96
50	50	50	6,0	6,0	3,0	1,5	566	4,44
60	60	60	7,0	7,0	3,5	2,0	794	6,23
80	80	80	8,5	8,5	4,1	2,0	1371	10,77
80x60	80	60	9,0	9,0	4,5	2,5	1180	9,30
90	90	90	10,0	10,0	5,0	2,5	1710	13,40
100	100	100	11,0	11,0	5,5	3,0	2090	16,40
120	120	120	13,0	13,0	6,5	3,0	2960	23,20
140	140	140	15,0	15,0	7,5	4,0	3990	31,30

statické hodnoty							
označenie	$J_x \cdot 10^{-4}$	$W_x \cdot 10^{-3}$	$J_y \cdot 10^{-4}$	$W_y \cdot 10^{-3}$			
T	e (mm)	(mm ⁴)	(mm ³)	i_x (mm)	(mm ⁴)	(mm ³)	i_y (mm)
20	5,8	0,38	0,27	5,8	0,2	0,20	4,2
25	7,3	0,87	0,49	7,3	0,43	0,34	5,1
30	8,5	1,72	0,8	8,7	0,87	0,58	6,2
40	11,2	5,28	1,84	11,8	2,58	1,29	8,3
50	13,9	12,1	3,36	14,6	6,06	2,42	10,3
60	16,6	23,8	5,48	17,3	12,2	4,07	12,4
80	22,7	77,6	13,50	24,1	34,3	8,57	16,1
80x60	16,2	35,6	8,15	17,4	38,7	9,68	18,1
90		119	18,2		58,5	13	
100		179	24,6		88,5	17,7	
120		336	42,0		178	29,7	
140		660	64,7		330	47,2	