


Valcované profily krátke: tyče šesťhranné, ťahané

EN 10277 / 10278

S235JR, S355, 11SMn30, C45

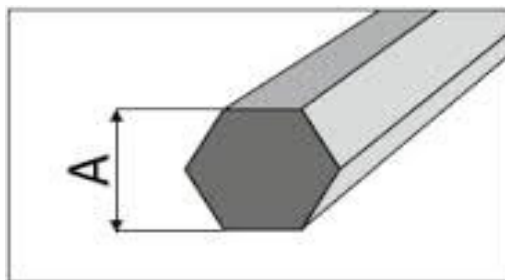

menovitý rozmer (mm)	A	dĺžka (mm)	teoretická hmotnosť (kg/m)
8		3 000	0,435
9		3 000	0,551
10		3 000	0,680
11		3 000	0,823
12		3 000	0,979
13		3 000	1,150
14		3 000	1,330
15		3 000	1,550
16		3 000	1,740
17		3 000	1,970
18		3 000	2,200
19		3 000	2,450
21		3 000	3,020
22		3 000	3,290
24		3 000	3,920
25		3 000	4,340
26		3 000	4,600
27		3 000	4,960
30		3 000	6,120
32		3 000	6,960
36		3 000	8,810

* možnosť iných rozmerov. Materiál na objednávku.